HERO
MAKE INNOVATION

FAMIGLIA EUREKA A400-A450

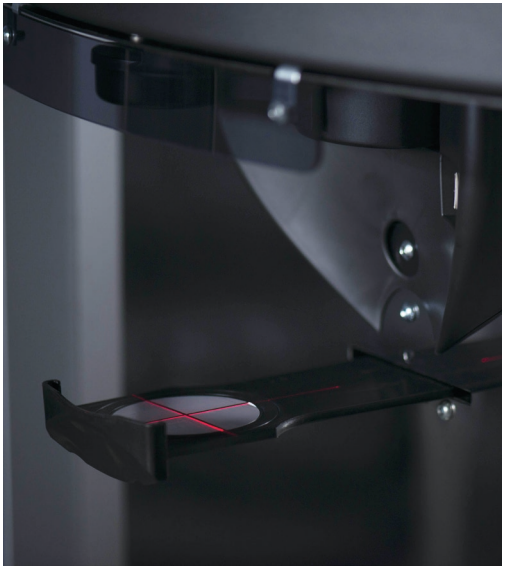

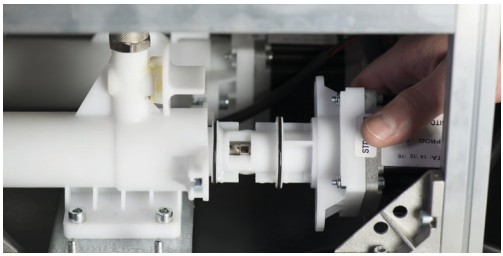

CARATTERISTICHE TECNICHE

Idoneo per	Coloranti all'acqua, universali e solvente
Sistema di dosaggio	Volumetrico Sequenziale (A400) Volumetrico Simultaneo (A450) (fino a 8 circuiti) Gravimetrico Sequenziale (A400) Gravimetrico Combinato (A450) (fino a 8 circuiti)
Numero circuiti	Fino a 32
Principio di dosaggio	Pompa a Cavità Progressiva (PCP)
Capacità canestri	3-5 Litri
Capacità pompa	Pompe STD: 0,3 l/min (dati influenzati dalla viscosità dei coloranti). Pompe HF: 0,7 l/min (dati influenzati dalla viscosità dei coloranti)
Precisione media	+/-1% (dati influenzati dalla viscosità dei coloranti)
Minima quantità dosabile	1/1000 fl. oz. (0,03 ml) (dati influenzati dalla viscosità dei coloranti)
Sistema di chiusura ugelli	Tappo umidificatore automatico a chiusura stagna
Indicatore presenza latta	Fotocellula
Posizionamento latte	Elevatore automatico
Altezza minima latte	90 mm
Altezza massima latte	565 mm
Corsa elevatore	300 mm
Dimensioni massime	L 950 x P 750 x A 1.150 mm (versione 16 canestri) L 1320 x P 750 x A 1.150 mm (versione 24 canestri) L 1320 x P 850 x A 1.150 mm (versione 32 canestri)
Peso	180 kg (versione 16 canestri) 250 kg (versione 24 canestri) 300 kg (versione 32 canestri)
Alimentazione elettrica	230/115 V AC 50/60 Hz