FAMIGLIA NEWTON A1000-A950

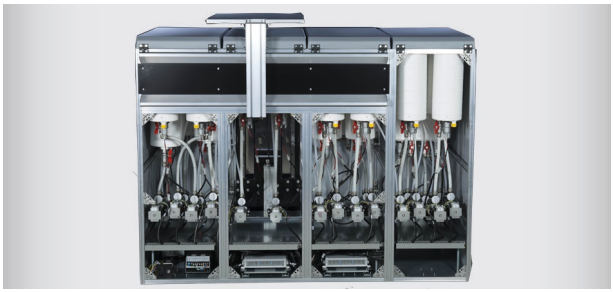

CARATTERISTICHE TECNICHE

Idoneo per	Coloranti all'acqua, universali e a solvente
Sistema di dosaggio	Volumetrico - Gravimetrico Combinato - Simultaneo: - fino a 16 circuiti (A1000) - fino a 8 circuiti (A950)
Numero circuiti	Fino a 32
Principio di dosaggio	Pompa a Cavità Progressiva ad Alta Portata (PCP HF)
Capacità canestri	3-5-9-22 Litri
Portata massima per pompa	0,7 L/min* (dati influenzati dalla viscosità dei coloranti)
Precisione media	+/-1% (dati influenzati dalla viscosità dei coloranti)
Minima quantità dosabile	1/1000 fl. oz. (0,03 ml) (dati influenzati dalla viscosità dei coloranti)
Sistema di chiusura ugelli	Tappo umidificatore automatico a chiusura stagna
Indicatore presenza latta	Fotocellula
Posizionamento latte	Elevatore automatico
Altezza minima latte	70 mm
Altezza massima latte	620 mm
Corsa elevatore	300 mm
Dimensioni massime	A seconda della configurazione e del numero di moduli di stoccaggio
Peso	A seconda della configurazione e del numero dei moduli di stoccaggio
Alimentazione elettrica	230/115 V AC 50/60 Hz
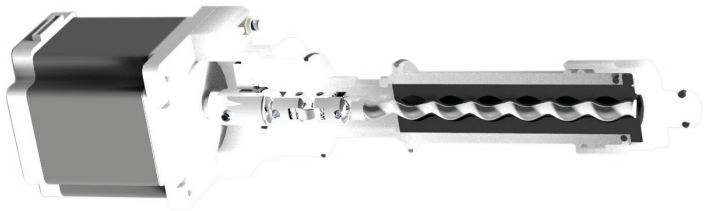
**A1000: fino a 4 pompe HF in parallelo per coloranti ad alto consumo (2,8l/min)*