FAMIGLIA ARCHIMEDE AS100

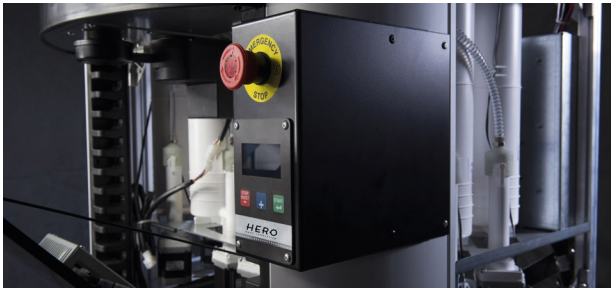

CARATTERISTICHE TECNICHE

A100

Sistema di dosaggio	Volumetrico sequenziale (o gravimetrico per applicazioni da laboratorio)
Numero circuiti	Fino a 16
Principio di dosaggio	Pompa a Cavità Progressiva (PCP)
Capacità canestri	2 Litri
Capacità pompa	0,15 L/min (dati influenzati dalla viscosità dei coloranti)
Precisione media	+/-1% (dati influenzati dalla viscosità dei coloranti)
Minima quantità dosabile	1/1000 fl. oz. (0,03 ml) (dati influenzati dalla viscosità dei coloranti)
Sistema di chiusura ugelli	Tappo umidificatore automatico a chiusura stagna
Posizionamento latte	Pianetto posizionabile manualmente
Altezza minima latte	Nessuna limitazione
Altezza massima latte	400 mm
Alimentazione elettrica	230/115 V AC 50/60 Hz

S400

Dimensioni massime latta	Ø 340 mm × A 400 mm
Altezza minima latte	70 mm
Adattatore multilatta	Su richiesta
Capacità di carico massima	35 kg
Serraggio latta	Automatico
Chiusura macchina	Porta trasparente
Motore di agitazione	Motore elettrico monofase, potenza 0,9 kW
Velocità di miscelazione	Fissa (630 giri/min)
Timer per durata ciclo di miscelazione	Incluso
Protezione	IP 32
Pulsante di arresto di emergenza	Incluso
Livello di rumorosità	< 80 db (A), misura in accordo alla normativa DIN 45.635 (a vuoto)
Alimentazione elettrica	230 V AC 50 Hz

AS100 DIMENSIONI

Peso	250 Kg
Dimensioni ingombro	L 702 x P 703 x A 1.612 mm