HERO
MAKE INNOVATION

INK DOSER B200-B300

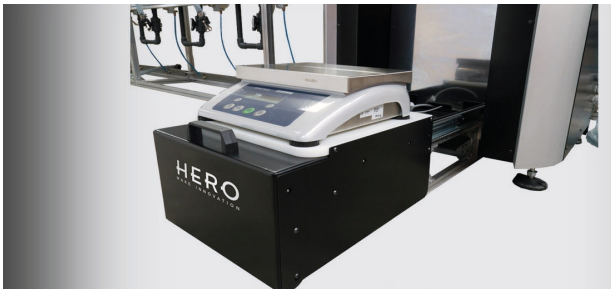

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dosaggio	Sequenziale gravimetrico con testa fissa fino a 16 circuiti + 1 aggiuntivo per il dosaggio dell'acqua (o solvente)
Portata massima per pompa	8-10 L/min (fino a 2000 cPs)
Precisione	+/- 5 g (maggior precisione su specifica richiesta)
Testa	Fissa con alloggiamento di massimo 16 valvole con apertura 10 mm e ϕ 230 mm
Lavaggio	Sistema di lavaggio intelligente con valvole indipendenti. Ottimizzazione delle acque reflue
Pompe	A diaframma con doppia membrana e smorzatore di flusso
Stoccaggio	Fusti 200 L
	IBC pallettizzabili
	Serbatoi INOX a disegno
	Interfaccia con serbatoi esistenti
	Attrezzaggio coperchi con attacchi di aspirazione e ricircolo
	Su richiesta: sensori di livello e sistema di agitazione
Vano latta	Cassetto estraibile con alloggiamento bilancia (B200) Vano per bilancia a pavimento (B300)
Bilancia	Bilancia elettronica a compensazione elettromagnetica con fondo scala 35 Kg e precisione +/- 0,1 g (B200) Bilancia elettronica a compensazione elettromagnetica con fondo scala 150 Kg e precisione +/- 2 g (+/- 0,2 g su richiesta) (B300)
Filtri	A Y con maglia a dimensione variabile secondo le vostre esigenze